

Sonderprobleme nach Eurocode 3

EC 3-6 (12.10), NA: Deutschland

Stahlsorte

Stahlgüte S 235

Querschnitt

Träger: Profil HE360A

Belastung

Lk 1: EK 12

$$M_{y,Ed} = 129.4 \text{ kNm}, M_{z,Ed} = 4.6 \text{ kNm}$$

Querbewehrung auf dem unteren Querschnittsrand:

Bemessungswert der vertikalen Radlast $F_{z,Ed} = 9.23 \text{ kN}$ (je Seite)


Abstand der Radachsen $a_R = 100.0 \text{ cm}$

Abstand des Rads vom seitlichen Flanschrand $n_y = 14.0 \text{ mm}$


Rad am Trägerende (ungestützter Unterflansch, verstärkt)

Materialsicherheitsbeiwerte

Gebrauchstauglichkeit $\gamma_{M,ser} = 1.00$



Maßstab 1:5.0

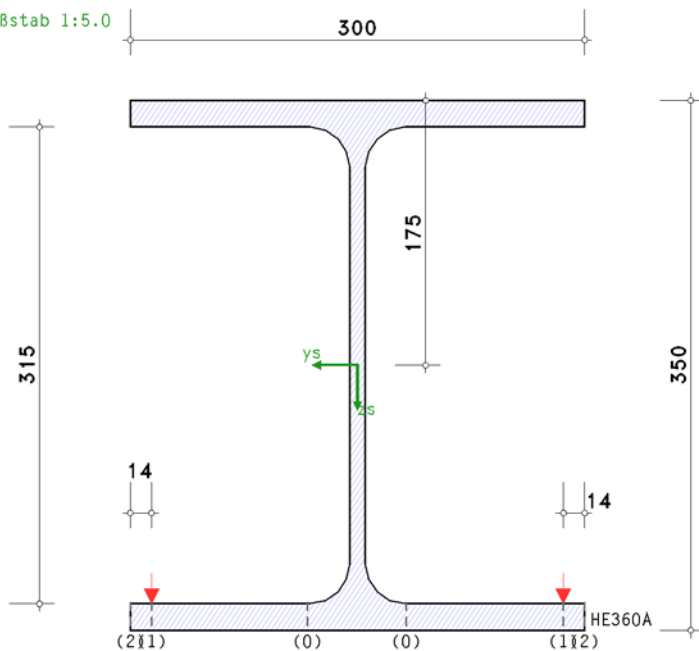

Nachweis der Lasteinleitung aus Kranbahn

Verstärkung des Unterflanschs am Trägerende: Mindestabmessungen $t_p = 17.5 \text{ mm} \times b_p = 300.0 \text{ mm}$

Querschnittswerte

$$A = 142.76 \text{ cm}^2, z_s = 175.0 \text{ mm}, I_y = 33090.11 \text{ cm}^4, y_s = 0.0 \text{ mm}, I_z = 7886.85 \text{ cm}^4$$

wirksame Lasteinleitungslänge aus der Kranbahn

Rad an einem ungestützten Flanschende

$$\text{effektive Länge } l_{eff} = 2 \cdot (m+n) = 246.8 \text{ mm}, m = 109.4 \text{ mm}, n = 14.0 \text{ mm}$$

lokale Spannungen aus der Kranbahn am Unterflansch

$$\sigma_{ux,Ed}(0) = 5.8 \text{ N/mm}^2, \sigma_{ux,Ed}(1) = 70.0 \text{ N/mm}^2, \sigma_{ux,Ed}(2) = 66.5 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{uy,Ed}(0) = -57.4 \text{ N/mm}^2, \sigma_{uy,Ed}(1) = 16.0 \text{ N/mm}^2, \sigma_{uy,Ed}(2) = 0.0 \text{ N/mm}^2$$

75% der lokalen Spannungen aus der Kranbahn:

$$\sigma_{ux,Ed}(0) = 4.3 \text{ N/mm}^2, \sigma_{ux,Ed}(1) = 52.5 \text{ N/mm}^2, \sigma_{ux,Ed}(2) = 49.9 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{uy,Ed}(0) = -43.1 \text{ N/mm}^2, \sigma_{uy,Ed}(1) = 12.0 \text{ N/mm}^2, \sigma_{uy,Ed}(2) = 0.0 \text{ N/mm}^2$$

Unterflanschbiegung

$$\text{zulässige Spannung: } \sigma_{Rd} = f_y / \gamma_{M,ser} = 235.0 \text{ N/mm}^2, \tau_{Rd} = f_y / (3^{1/2} \cdot \gamma_{M,ser}) = 135.7 \text{ N/mm}^2$$

Lk 1:



(0) Spannungen $\sigma_{x,Ed(0)} = 68.7 \text{ N/mm}^2$, $\tau_{Ed(0)} = 0.0 \text{ N/mm}^2$

Überlagerung $\sigma_x = \sigma_{x,Ed(0)} + \sigma_{ux,Ed(0)} = 73.1 \text{ N/mm}^2$, $\sigma_y = \sigma_{uy,Ed(0)} = 43.1 \text{ N/mm}^2$, $\tau = \tau_{Ed(0)} = 0.0 \text{ N/mm}^2$

Normalspannung $\sigma_x = 73.1 \text{ N/mm}^2 < \sigma_{Rd} = 235.0 \text{ N/mm}^2 \Rightarrow U = 0.311 < 1$ **ok.**

Normalspannung $\sigma_y = 43.1 \text{ N/mm}^2 < \sigma_{Rd} = 235.0 \text{ N/mm}^2 \Rightarrow U = 0.183 < 1$ **ok.**

Vergleichsspannungen $\sigma_{v1} = (\sigma_x^2 + 3 \cdot \tau^2)^{1/2} = 73.1 \text{ N/mm}^2$, $\sigma_{v2} = (\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x \cdot \sigma_y + 3 \cdot \tau^2)^{1/2} = 101.7 \text{ N/mm}^2$

Vergleichsspannung $\sigma_{v1} = 73.1 \text{ N/mm}^2 < \sigma_{Rd} = 235.0 \text{ N/mm}^2 \Rightarrow U = 0.311 < 1$ **ok.**

Vergleichsspannung $\sigma_{v2} = 101.7 \text{ N/mm}^2 < \sigma_{Rd} = 235.0 \text{ N/mm}^2 \Rightarrow U = 0.433 < 1$ **ok.**

Ausnutzung $U_{(0)} = 0.433 < 1$ **ok.**

(1) Spannungen $\sigma_{x,Ed(1)} = 76.4 \text{ N/mm}^2$, $\tau_{Ed(1)} = 0.0 \text{ N/mm}^2$

Überlagerung $\sigma_x = \sigma_{x,Ed(1)} + \sigma_{ux,Ed(1)} = 128.9 \text{ N/mm}^2$, $\sigma_y = \sigma_{uy,Ed(1)} = 12.0 \text{ N/mm}^2$, $\tau = \tau_{Ed(1)} = 0.0 \text{ N/mm}^2$

Normalspannung $\sigma_x = 128.9 \text{ N/mm}^2 < \sigma_{Rd} = 235.0 \text{ N/mm}^2 \Rightarrow U = 0.548 < 1$ **ok.**

Normalspannung $\sigma_y = 12.0 \text{ N/mm}^2 < \sigma_{Rd} = 235.0 \text{ N/mm}^2 \Rightarrow U = 0.051 < 1$ **ok.**

Vergleichsspannungen $\sigma_{v1} = (\sigma_x^2 + 3 \cdot \tau^2)^{1/2} = 128.9 \text{ N/mm}^2$, $\sigma_{v2} = (\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x \cdot \sigma_y + 3 \cdot \tau^2)^{1/2} = 123.3 \text{ N/mm}^2$

Vergleichsspannung $\sigma_{v1} = 128.9 \text{ N/mm}^2 < \sigma_{Rd} = 235.0 \text{ N/mm}^2 \Rightarrow U = 0.548 < 1$ **ok.**

Vergleichsspannung $\sigma_{v2} = 123.3 \text{ N/mm}^2 < \sigma_{Rd} = 235.0 \text{ N/mm}^2 \Rightarrow U = 0.525 < 1$ **ok.**

Ausnutzung $U_{(1)} = 0.548 < 1$ **ok.**

(2) Spannungen $\sigma_{x,Ed(2)} = 77.2 \text{ N/mm}^2$, $\tau_{Ed(2)} = 0.0 \text{ N/mm}^2$

Überlagerung $\sigma_x = \sigma_{x,Ed(2)} + \sigma_{ux,Ed(2)} = 127.1 \text{ N/mm}^2$, $\sigma_y = \sigma_{uy,Ed(2)} = 0.0 \text{ N/mm}^2$, $\tau = \tau_{Ed(2)} = 0.0 \text{ N/mm}^2$

Normalspannung $\sigma_x = 127.1 \text{ N/mm}^2 < \sigma_{Rd} = 235.0 \text{ N/mm}^2 \Rightarrow U = 0.541 < 1$ **ok.**

Vergleichsspannungen $\sigma_{v1} = (\sigma_x^2 + 3 \cdot \tau^2)^{1/2} = 127.1 \text{ N/mm}^2$, $\sigma_{v2} = (\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x \cdot \sigma_y + 3 \cdot \tau^2)^{1/2} = 127.1 \text{ N/mm}^2$

Vergleichsspannung $\sigma_{v1} = 127.1 \text{ N/mm}^2 < \sigma_{Rd} = 235.0 \text{ N/mm}^2 \Rightarrow U = 0.541 < 1$ **ok.**

Vergleichsspannung $\sigma_{v2} = 127.1 \text{ N/mm}^2 < \sigma_{Rd} = 235.0 \text{ N/mm}^2 \Rightarrow U = 0.541 < 1$ **ok.**

Ausnutzung $U_{(2)} = 0.541 < 1$ **ok.**

Endergebnis

Maximale Ausnutzung: $\max U = 0.548 < 1$ **ok.**

Nachweis erbracht