

MESTEK P15-143

1. Eingabedaten Wandscheibe aus Brettsper Holz

Nachweise nach DIN EN 1995, Deutschland, Nutzungsklasse 2

1.1. Berechnungseinstellungen

Netzdichtefaktor = 2 [-]

2. Systembeschreibung

Systemlänge $l = 2800$ mm, Systemhöhe $h = 2800$ mm

2.1. Wandtyp

Mestek (benutzerdefiniert), Aufbau 20.0-20.0-20.0-20.0-20.0 Nadelvollholz, C24 (S10)
Decklagen in y-Richtung, $d = 100.0$ mm $\Rightarrow d_x = 40$ mm, $d_y = 60$ mm,
Schmalflächen nicht verleimt

2.2. Statische Werte

Schubkorrekturfaktor $\kappa_x = 0.231605$, $\kappa_y = 0.178945$
Brettbreite $b = 200$ mm, Achsabstand der Bretter $a = 200$ mm
Nachweis nach Mestek mit $I_p = 266666667$ mm⁴

2.3. Festigkeiten


$f_{c0,k} = 21.00$ N/mm², $f_{t0,k} = 14.50$ N/mm², $f_{v,k} = 2.00$ N/mm², $f_{tor,k} = 2.50$ N/mm², $f_{vR,k} = 0.70$ N/mm²

2.4. Punktlager

Name	x [mm]	y [mm]	Lager - x kN/m	Lager - y kN/m	Lager - mz kNm/m
Lagerpunkt 1	-1400	1400	starr	starr	10000
Lagerpunkt 2	1400	1400	100000	starr	10000

2.5. Wandscheibe

Ansicht Maßstab 1:452

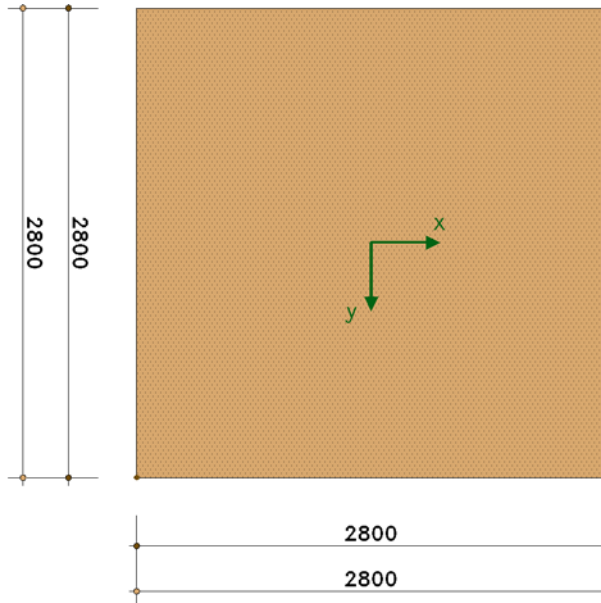



3. Einwirkungen / Lasten

Beschreibung der Belastungsstruktur

Auf der linken Seite sind die Beziehungen der Einwirkungen, Lastfallordner und Lastfälle zueinander in einer Baumstruktur dargestellt. Auf der rechten Seite sind die überlagerungsspezifischen Eigenschaften den links stehenden Objekten zugeordnet angegeben. Ein Lastfallordner entspricht überlagerungstechnisch einer Extremierung der in ihm definierten Objekte und kann seinerseits wiederum additiv oder alternativ überlagert werden.

verwendete Symbole:  Einwirkung  Lastfallordner  Lastfall  Imperfektionsfälle


 1: Windlasten
 1: Windlast (1)

veränderliche Windlasten
alternativ in Gruppe A

1: Veränderliche Einwirkung: Windlasten
Windlast (1)

Name	x	y	F _x	F _y	M _z
Einzellast	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[kNm]
Einzellast 1	-1400	-1400	20.00	0.00	0.00

Alle Lasten Maßstab 1:275

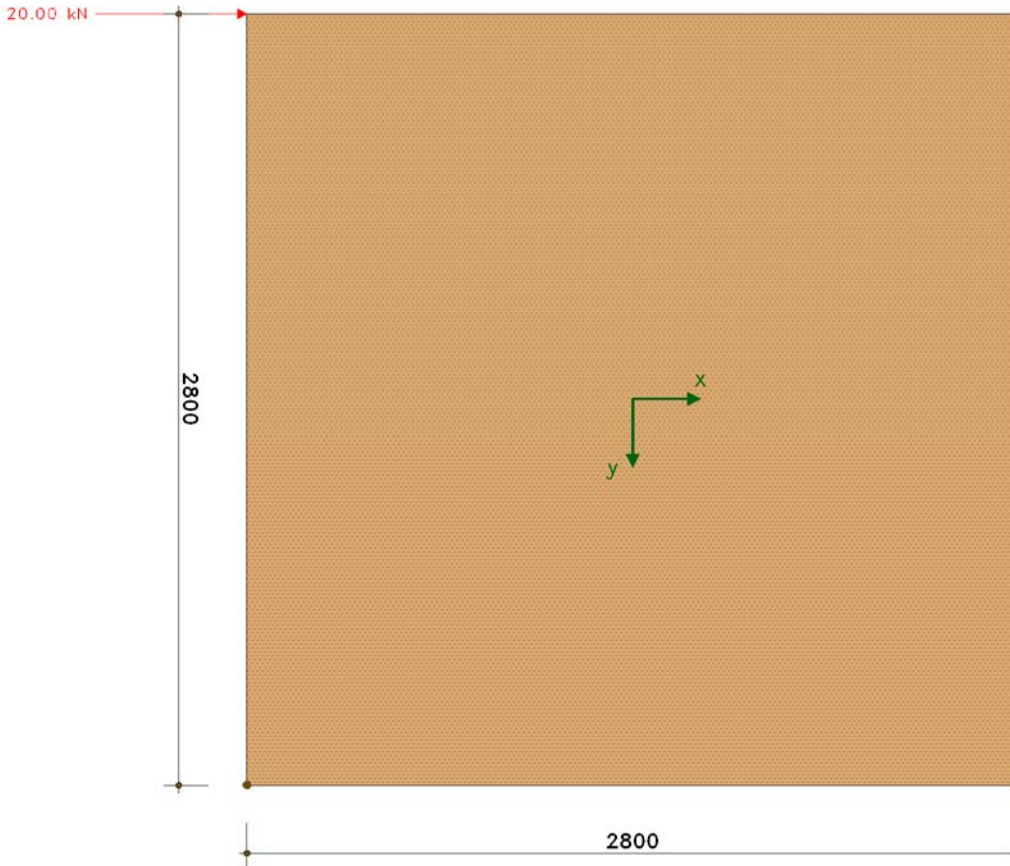


4. Lastfallergebnisse

4.1. Flächenergebnisse

4.1.1. 1 (Gruppe A): Windlast (1)


Verformungen u_x [mm]

min u_x = 0.0000 mm, max u_x = 3.1920 mm

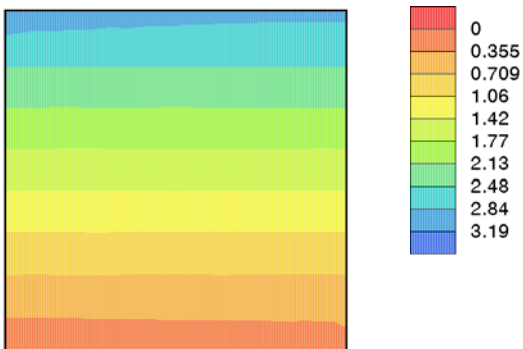



Verformungen u_y [mm]

min u_y = -0.2645 mm, max u_y = 0.2701 mm

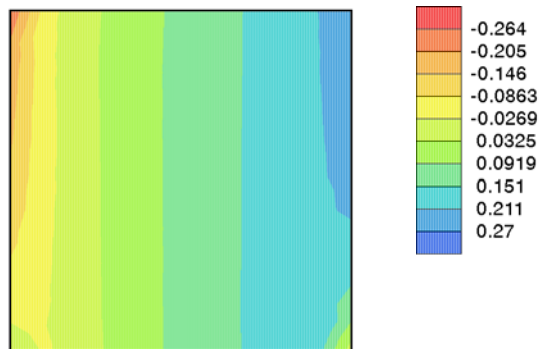



Normalkräfte n_{xx} [kN/m]

min n_{xx} = -113.13 kN/m, max n_{xx} = 93.77 kN/m





Normalkräfte n_{yy} [kN/m]

min n_{yy} = -113.22 kN/m, max n_{yy} = 93.06 kN/m



Normalkräfte n_{xy} [kN/m]

min n_{xy} = -10.58 kN/m, max n_{xy} = -4.60 kN/m



4.2. Punktlagerergebnisse

4.2.1. 1 (Gruppe A): Windlast (1)

Name	x [mm]	y [mm]	F _x [kN]	F _y [kN]	M _z [kNm]
Lagerpunkt 2	1400	1400	0.000	-20.000	0.000
Lagerpunkt 1	-1400	1400	-20.000	20.000	0.000



5. Nachweisergebnisse

5.1. EC 5 Tragfähigkeit (Th.I.Ord.)

5.1.1. Zusammenfassung



Normalkräfte min n_{xx} [kN/m]

min n_{xx} = -169.69 kN/m, max n_{xx} = 0.00 kN/m




Normalkräfte max n_{xx} [kN/m]


min n_{xx} = 0.00 kN/m, max n_{xx} = 140.65 kN/m




Normalkräfte min n_{yy} [kN/m]
 min $n_{yy} = -169.83$ kN/m, max $n_{yy} = 0.00$ kN/m

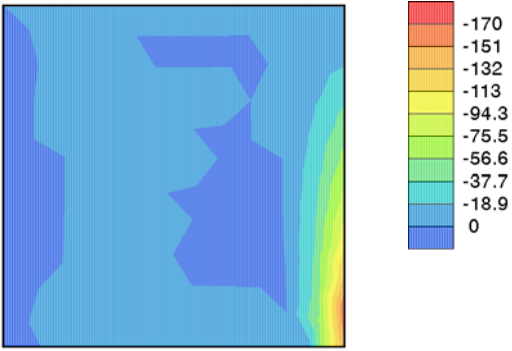


Normalkräfte max n_{yy} [kN/m]
 min $n_{yy} = 0.00$ kN/m, max $n_{yy} = 139.59$ kN/m

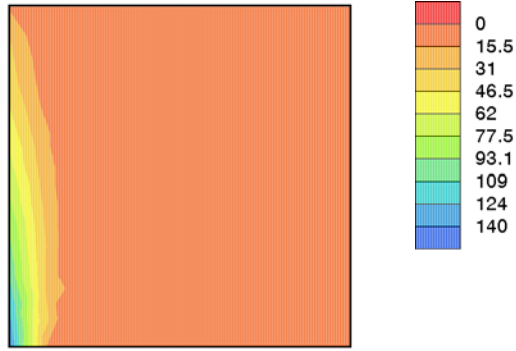


Normalkräfte min n_{xy} [kN/m]
 min $n_{xy} = -15.86$ kN/m, max $n_{xy} = -6.90$ kN/m

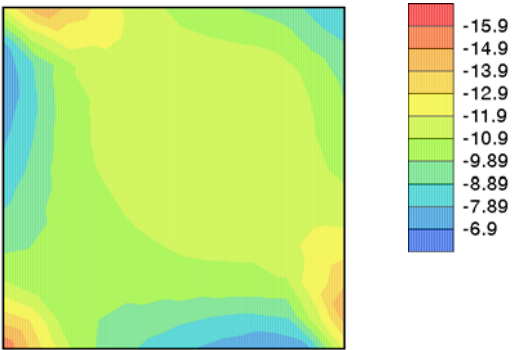


Normalkräfte max n_{xy} [kN/m]
 min $n_{xy} = 0.00$ kN/m, max $n_{xy} = 0.00$ kN/m

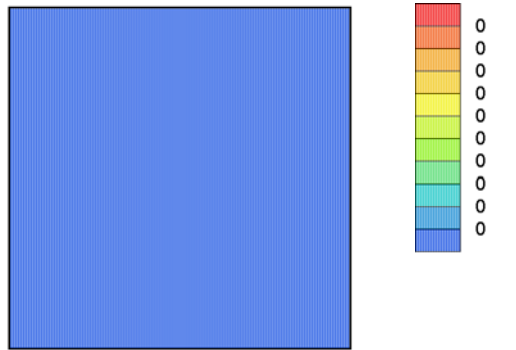


Normalspannungen $\sigma_{xx,min}$ [N/mm²]
 min $\sigma_{xx,min} = -4.24$ N/mm², max $\sigma_{xx,min} = 0.00$ N/mm²

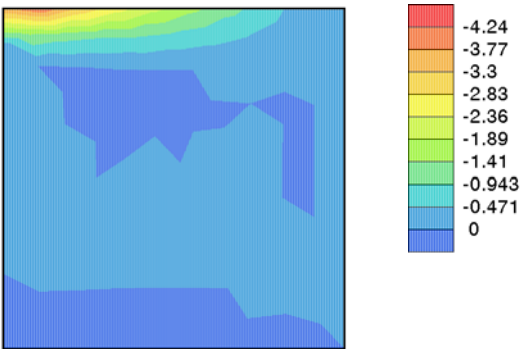


Normalspannungen $\sigma_{yy,min}$ [N/mm²]
 min $\sigma_{yy,min} = -2.83$ N/mm², max $\sigma_{yy,min} = 0.00$ N/mm²

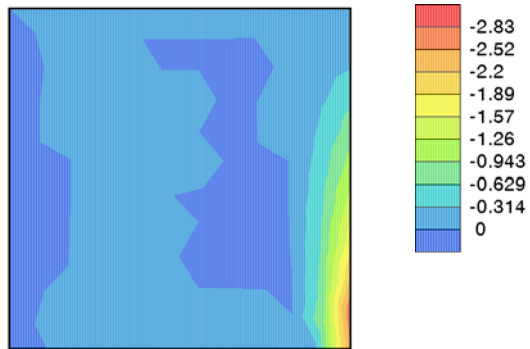



Normalspannungen $\sigma_{xx,max}$ [N/mm²]
 min $\sigma_{xx,max} = 0.00$ N/mm², max $\sigma_{xx,max} = 3.52$ N/mm²

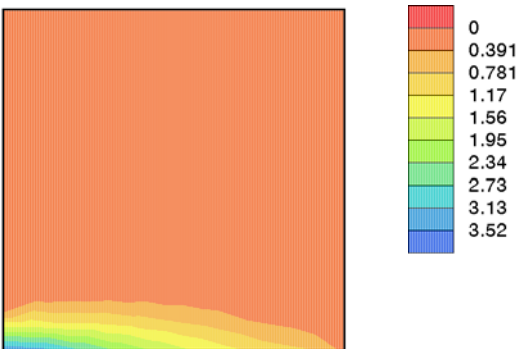



Normalspannungen $\sigma_{yy,max}$ [N/mm²]
 min $\sigma_{yy,max} = 0.00$ N/mm², max $\sigma_{yy,max} = 2.33$ N/mm²

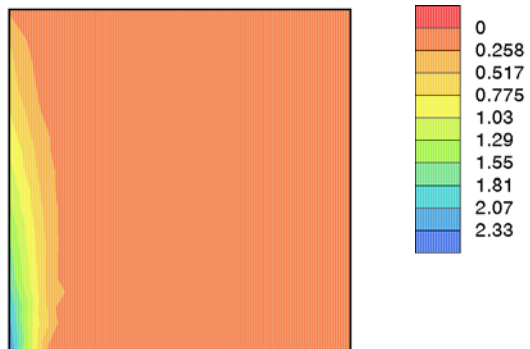



Schubspannungen τ_{xy} [N/mm²]
 min τ_{xy} = 0.17 N/mm², max τ_{xy} = 0.40 N/mm²

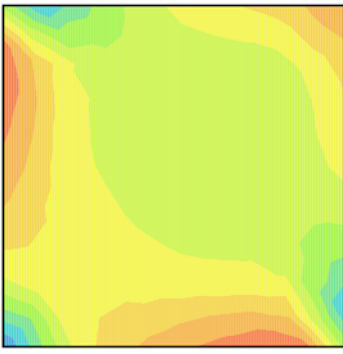



Schubspannungen τ_{yx} [N/mm²]
 min τ_{yx} = 0.11 N/mm², max τ_{yx} = 0.26 N/mm²

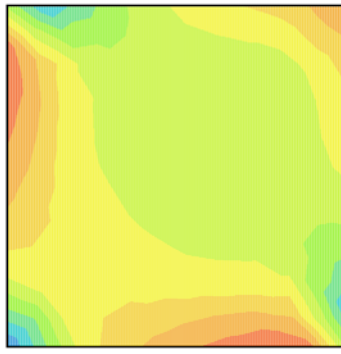



Torsionsschubspannungen τ_{tor} [N/mm²]
 min τ_{tor} = 0.03 N/mm², max τ_{tor} = 0.06 N/mm²

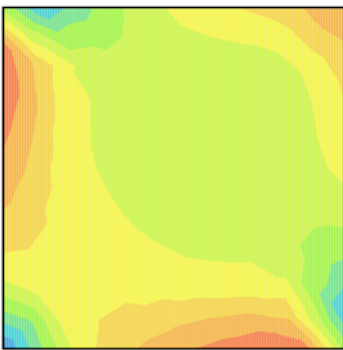



Ausnutzung $U_{\sigma_{xx}}$
 min $U_{\sigma_{xx}}$ = 0.000, max $U_{\sigma_{xx}}$ = 0.350

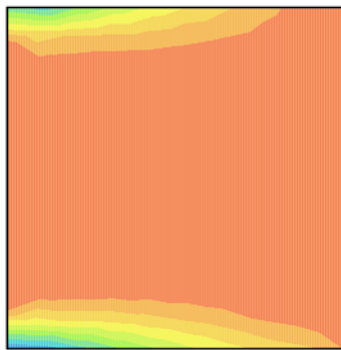



Ausnutzung $U_{\sigma_{yy}}$
 min $U_{\sigma_{yy}}$ = 0.000, max $U_{\sigma_{yy}}$ = 0.232





Ausnutzung $U_{\sigma_{yy}}$
 min $U_{\sigma_{yy}}$ = 0.000, max $U_{\sigma_{yy}}$ = 0.232




Ausnutzung $U_{\sigma_{yy}}$
 min $U_{\sigma_{yy}}$ = 0.000, max $U_{\sigma_{yy}}$ = 0.232



Ausnutzung $U_{\sigma_{yy}}$
 min $U_{\sigma_{yy}}$ = 0.000, max $U_{\sigma_{yy}}$ = 0.232



Gesamtausnutzung U
min U = 0.125, max U = 0.350

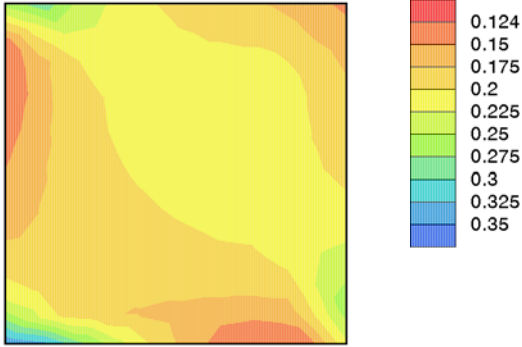

6. Detailnachweispunkte

POSITION 1, KNOTEN 121 BEI X = 0.05 M, Y = -0.13 M

Querschnittsbeschreibung

Mestek (benutzerdefiniert), Aufbau 20.0-20.0-20.0-20.0-20.0 Nadelvollholz, C24 (S10)
 $d_x = 40.0$ mm, $d_y = 60.0$ mm, $b = 200$ mm (Brettbr.), $e = 200$ mm (Achsabst.), $I_p = 266666667$ mm⁴
 $f_{c0,k} = 21.00$ N/mm², $f_{t0,k} = 14.50$ N/mm², $f_{v,k} = 2.00$ N/mm², $f_{tor,k} = 2.50$ N/mm²

Lastfallergebnisse

Nr	u _x mm	u _y mm	v _z ‰	n _{xx} kN/m	n _{yy} kN/m	n _{xy} kN/m	Bezeichnung
Einwirkung 1: Windlasten							
1	1.62	0.11	0.00	0.08	-0.13	-7.56	Windlast (1)

Nachweis 1: EC 5 Tragfähigkeit (Th.I.Ord.)

Ergebnisse der Lastkombinationen

Typ	u _x mm	u _y mm	v _z ‰	n _{xx} kN/m	n _{yy} kN/m	n _{xy} kN/m	Faktorisierung
Extremierung 1: Fall 1 (k_{mod}=1.00)							
min u _x	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	
max u _x	2.43	0.17	0.00	0.12	-0.20	-11.34	1.5*Lf1
min u _y	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	
max u _y	2.43	0.17	0.00	0.12	-0.20	-11.34	1.5*Lf1
min v _z	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	
max v _z	2.43	0.17	0.00	0.12	-0.20	-11.34	1.5*Lf1
min n _{xx}	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	
max n _{xx}	2.43	0.17	0.00	0.12	-0.20	-11.34	1.5*Lf1
min n _{yy}	2.43	0.17	0.00	0.12	-0.20	-11.34	1.5*Lf1
max n _{yy}	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	
min n _{xy}	2.43	0.17	0.00	0.12	-0.20	-11.34	1.5*Lf1
max n _{xy}	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	

Nachweis der Lastkombinationen

Extremierung 1/1: min n_{xx}

Schnittgrößen: $n_{xx} = 0.00$ N/mm, $n_{yy} = -0.00$ N/mm, $n_{xy} = -0.00$ N/mm, $k_{mod} = 0.90$
 $\sigma_{xx} = 0.000$ N/mm², $\sigma_{yy} = 0.000$ N/mm², $\gamma = 1.30$, $f_{c0,d} = 14.538$ N/mm², $f_{t0,d} = 10.038$ N/mm²
 $U_{\sigma x} = 0.000$, $U_{\sigma y} = 0.000 \Rightarrow U_{\sigma} = 0.000$
 $\tau_{xy} = 0.000$ N/mm², $\tau_{yx} = 0.000$ N/mm², $f_{v,d} = 1.385$ N/mm²
 $U_{\tau xy} = 0.000$, $U_{\tau yx} = 0.000 \Rightarrow U_{\tau} = 0.000$
 $n_{xy} = -0.000$ N/mm², $M_{\phi} = 0.000$ Nmm, $\tau_{tor} = 0.000$ N/mm², $f_{tor,d} = 1.731$ N/mm², $U_{tor} = 0.000$
 $\Rightarrow U = 0.000$

Extremierung 1/1: max n_{xx}

Schnittgrößen: $n_{xx} = 0.12$ N/mm, $n_{yy} = -0.20$ N/mm, $n_{xy} = -11.34$ N/mm, $k_{mod} = 0.90$
 $\sigma_{xx} = 0.003$ N/mm², $\sigma_{yy} = -0.003$ N/mm², $\gamma = 1.30$, $f_{c0,d} = 14.538$ N/mm², $f_{t0,d} = 10.038$ N/mm²
 $U_{\sigma x} = 0.000$, $U_{\sigma y} = 0.000 \Rightarrow U_{\sigma} = 0.000$
 $\tau_{xy} = 0.283$ N/mm², $\tau_{yx} = 0.189$ N/mm², $f_{v,d} = 1.385$ N/mm²
 $U_{\tau xy} = 0.205$, $U_{\tau yx} = 0.136 \Rightarrow U_{\tau} = 0.205$

Nachweis der Lastkombinationen

$n_{xy} = -11.339 \text{ N/mm}^2$, $M_{\phi} = 453556.511 \text{ Nmm}$, $\tau_{\text{tor}} = 0.043 \text{ N/mm}^2$, $f_{\text{tor,d}} = 1.731 \text{ N/mm}^2$, $U_{\text{tor}} = 0.025$
 $\Rightarrow U = 0.205$

Extremierung 1/1: min n_{yy}

Schnittgrößen: $n_{xx} = 0.12 \text{ N/mm}$, $n_{yy} = -0.20 \text{ N/mm}$, $n_{xy} = -11.34 \text{ N/mm}$, $k_{\text{mod}} = 0.90$
 $\sigma_{xx} = 0.003 \text{ N/mm}^2$, $\sigma_{yy} = -0.003 \text{ N/mm}^2$, $\gamma = 1.30$, $f_{c0,d} = 14.538 \text{ N/mm}^2$, $f_{t0,d} = 10.038 \text{ N/mm}^2$
 $U_{\sigma x} = 0.000$, $U_{\sigma y} = 0.000 \Rightarrow U_{\sigma} = 0.000$
 $\tau_{xy} = 0.283 \text{ N/mm}^2$, $\tau_{yx} = 0.189 \text{ N/mm}^2$, $f_{v,d} = 1.385 \text{ N/mm}^2$
 $U_{\tau xy} = 0.205$, $U_{\tau yx} = 0.136 \Rightarrow U_{\tau} = 0.205$
 $n_{xy} = -11.339 \text{ N/mm}^2$, $M_{\phi} = 453556.511 \text{ Nmm}$, $\tau_{\text{tor}} = 0.043 \text{ N/mm}^2$, $f_{\text{tor,d}} = 1.731 \text{ N/mm}^2$, $U_{\text{tor}} = 0.025$
 $\Rightarrow U = 0.205$

Extremierung 1/1: max n_{yy}

Schnittgrößen: $n_{xx} = 0.00 \text{ N/mm}$, $n_{yy} = -0.00 \text{ N/mm}$, $n_{xy} = -0.00 \text{ N/mm}$, $k_{\text{mod}} = 0.90$
 $\sigma_{xx} = 0.000 \text{ N/mm}^2$, $\sigma_{yy} = 0.000 \text{ N/mm}^2$, $\gamma = 1.30$, $f_{c0,d} = 14.538 \text{ N/mm}^2$, $f_{t0,d} = 10.038 \text{ N/mm}^2$
 $U_{\sigma x} = 0.000$, $U_{\sigma y} = 0.000 \Rightarrow U_{\sigma} = 0.000$
 $\tau_{xy} = 0.000 \text{ N/mm}^2$, $\tau_{yx} = 0.000 \text{ N/mm}^2$, $f_{v,d} = 1.385 \text{ N/mm}^2$
 $U_{\tau xy} = 0.000$, $U_{\tau yx} = 0.000 \Rightarrow U_{\tau} = 0.000$
 $n_{xy} = -0.000 \text{ N/mm}^2$, $M_{\phi} = 0.000 \text{ Nmm}$, $\tau_{\text{tor}} = 0.000 \text{ N/mm}^2$, $f_{\text{tor,d}} = 1.731 \text{ N/mm}^2$, $U_{\text{tor}} = 0.000$
 $\Rightarrow U = 0.000$

Extremierung 1/1: min n_{xy}

Schnittgrößen: $n_{xx} = 0.12 \text{ N/mm}$, $n_{yy} = -0.20 \text{ N/mm}$, $n_{xy} = -11.34 \text{ N/mm}$, $k_{\text{mod}} = 0.90$
 $\sigma_{xx} = 0.003 \text{ N/mm}^2$, $\sigma_{yy} = -0.003 \text{ N/mm}^2$, $\gamma = 1.30$, $f_{c0,d} = 14.538 \text{ N/mm}^2$, $f_{t0,d} = 10.038 \text{ N/mm}^2$
 $U_{\sigma x} = 0.000$, $U_{\sigma y} = 0.000 \Rightarrow U_{\sigma} = 0.000$
 $\tau_{xy} = 0.283 \text{ N/mm}^2$, $\tau_{yx} = 0.189 \text{ N/mm}^2$, $f_{v,d} = 1.385 \text{ N/mm}^2$
 $U_{\tau xy} = 0.205$, $U_{\tau yx} = 0.136 \Rightarrow U_{\tau} = 0.205$
 $n_{xy} = -11.339 \text{ N/mm}^2$, $M_{\phi} = 453556.511 \text{ Nmm}$, $\tau_{\text{tor}} = 0.043 \text{ N/mm}^2$, $f_{\text{tor,d}} = 1.731 \text{ N/mm}^2$, $U_{\text{tor}} = 0.025$
 $\Rightarrow U = 0.205$

Extremierung 1/1: max n_{xy}

Schnittgrößen: $n_{xx} = 0.00 \text{ N/mm}$, $n_{yy} = -0.00 \text{ N/mm}$, $n_{xy} = -0.00 \text{ N/mm}$, $k_{\text{mod}} = 0.90$
 $\sigma_{xx} = 0.000 \text{ N/mm}^2$, $\sigma_{yy} = 0.000 \text{ N/mm}^2$, $\gamma = 1.30$, $f_{c0,d} = 14.538 \text{ N/mm}^2$, $f_{t0,d} = 10.038 \text{ N/mm}^2$
 $U_{\sigma x} = 0.000$, $U_{\sigma y} = 0.000 \Rightarrow U_{\sigma} = 0.000$
 $\tau_{xy} = 0.000 \text{ N/mm}^2$, $\tau_{yx} = 0.000 \text{ N/mm}^2$, $f_{v,d} = 1.385 \text{ N/mm}^2$
 $U_{\tau xy} = 0.000$, $U_{\tau yx} = 0.000 \Rightarrow U_{\tau} = 0.000$
 $n_{xy} = -0.000 \text{ N/mm}^2$, $M_{\phi} = 0.000 \text{ Nmm}$, $\tau_{\text{tor}} = 0.000 \text{ N/mm}^2$, $f_{\text{tor,d}} = 1.731 \text{ N/mm}^2$, $U_{\text{tor}} = 0.000$
 $\Rightarrow U = 0.000$

Zusammenfassung:

$\sigma_{xx,\text{min}} = +0.00 \text{ N/mm}^2$	Ex1/1:
$\sigma_{yy,\text{min}} = -0.00 \text{ N/mm}^2$	Ex1/1:1.5*Lf1
$\sigma_{xx,\text{max}} = +0.00 \text{ N/mm}^2$	Ex1/1:1.5*Lf1
$\sigma_{yy,\text{max}} = +0.00 \text{ N/mm}^2$	Ex1/1:
$\tau_{xy} = 0.28 \text{ N/mm}^2$	Ex1/1:1.5*Lf1
$\tau_{yx} = 0.19 \text{ N/mm}^2$	Ex1/1:1.5*Lf1
$\tau_{\text{tor}} = 0.04 \text{ N/mm}^2$	Ex1/1:1.5*Lf1
$U_{\sigma,xx} = 0.00 \text{ N/mm}^2$	Ex1/1:1.5*Lf1
$U_{\sigma,yy} = 0.20 \text{ N/mm}^2$	Ex1/1:1.5*Lf1
$U_{\tau} = 0.02 \text{ N/mm}^2$	Ex1/1:1.5*Lf1
$U_{\tau,\text{tor}} = 0.20 \text{ N/mm}^2$	Ex1/1:1.5*Lf1

Max. Ausnutzung: $U = 0.205 \leq 1 \Rightarrow$ Nachweis erfüllt

Zusammenfassung aller Nachweise

Lastkombination Ausnutzung: $Nw1:Ex1/1[\text{max } n_{xx}]:1.5*Lf1$
Max. Ausnutzung: $U = 0.205 \leq 1 \Rightarrow$ Nachweis erfüllt

7. Zusammenfassung

Gesamtausnutzung aller Nachweise $u_{\text{max,Ges}} = 0.350 \leq 1 \Rightarrow$ ok.